



Television Lighting Consistency Index-2012 **TLCI-2012 : 97** CCT = D5450 (+0.7)



TUNGSTEN COLOUR QUALITY (CRI: 96.6) (TLCI-2012: 95)

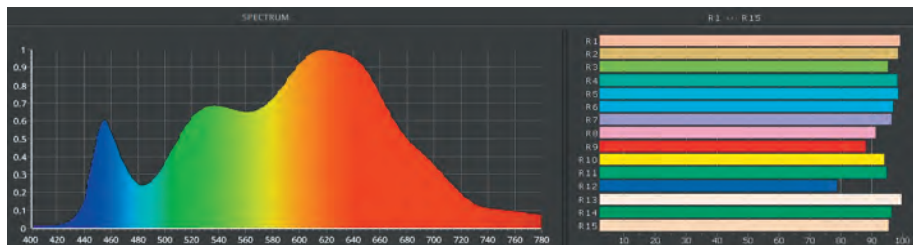

Television Lighting Consistency Index-2012 **TLCI-2012 : 95** CCT = P3235 (-0.1)

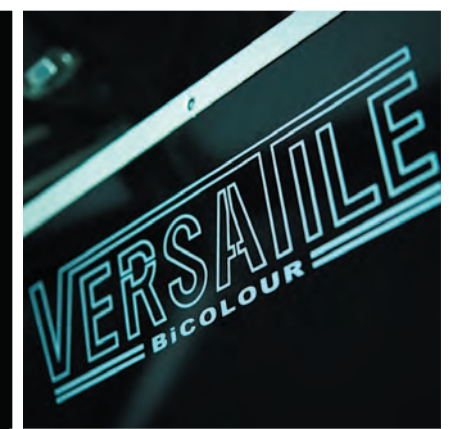



Le panneau LED bicolore VERSATILE est ultra-fin. Son cadre éclairant et ses accessoires exceptionnels et polyvalents sont au service des professionnels de la lumière du monde entier.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS:

- 60 X 60 cm et épais de 1,7 cm seulement
- Protection IP65 pour usage extérieur
- 1500 lux @ 1m
- IRC supérieur à 96
- Graduable sans dérive de TC
- Puissance de flux lumineux constante dans toute la gamme de TC
- Sans battement à TOUTES les cadences de prise de vues
- Temps de réponse rapide permettant le vacillement et les effets lumineux
- Contrôleur 4 voies en local & DMX
- Contrôleur d'alimentation secteur/batterie unique en local & DMX

CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX:

- Eclairage : 1500 lux @ 1 m (+/- 50 lux)
- Température de couleur : variable de 3200 K (tungstène) à 5500 K (lumière du jour) (+/- 150 K)
- Graduable de 0 à 100 %
- Angle d'ouverture de flux : 160° - Egg crates 80° et 40° en option
- Dimensions : 59,5 X 59,5 X 1,7 cm
- Poids : 5,9 kg
- Etanche IP65
- Options de montage :
Clamp, spigot 16 mm, points d'accroche dans les angles

