



ALPHAS



200 - 800 - 1600 - 4K - 9K - 18K


La gamme Fresnel de K5600 Lighting est connue depuis des années pour sa capacité à être utilisée en douche, sans créer de dommage à l'appareil. Mais l'Alpha, c'est aussi une superbe qualité de lumière et des ombres, un rendement intense et un large faisceau uniforme. La clé de cette qualité de lumière est le réflecteur Quartz, car sa texture unique donne un rendu de lumière très naturelle. Aussi, avec un index de réflexion de 97%, ses performances sont supérieures de 10% par rapport aux réflecteurs en aluminium traditionnels. Supportant jusqu'à 1200°C, la combinaison de cet incroyable matériau avec le système de ventilation de l'Alpha permet d'utiliser ces appareils en douche, sans limite de temps et sans causer de dommages ou créer des problèmes de sécurité. L'Alpha est également très apprécié pour sa polyvalence. A la commercialisation du premier Alpha 4K en 2002, c'était le seul appareil Fresnel offrant l'option Open-Face grâce à sa lentille amovible. Aujourd'hui, la gamme Alpha est toujours la seule ligne d'appareils Fresnel à disposer de cette caractéristique. La polyvalence étant l'une des priorités de K5600, le système a été optimisé au fil du temps par la création d'accessoires dédiés (Spacebeam, Rings pour adapter des boites à lumière spéciales...) La compacité et la légèreté des Alphas ont également fait la réputation de ces appareils. De même que pour la gamme Joker-Bug, l'idée était de fabriquer du matériel pratique. L'objectif a été atteint : les Alphas sont les appareils Fresnel les plus compacts et les plus légers du marché.









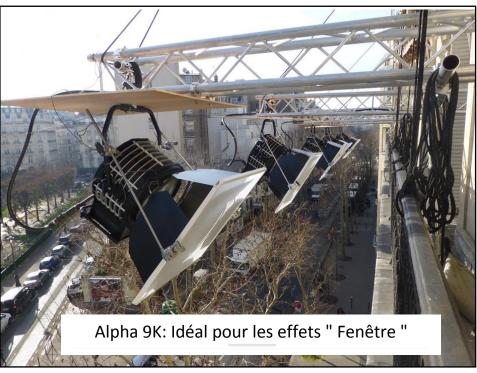



200W

800W

1600W

<u>Kit Alpha 200 comprenant</u>: Alpha 200 + Lampe (5600K ou 3200K), Ballast elec. Hi Speed Wi-Fi, Volet, Fresnel, Extension 7,50m, Valise.

Tête

Alpha 200W : Poids / Dimensions: 2.00 Kg – 18 x 18 x 22 cm

Type de Lampe: GZY 9,5-200W LCL UV Block single ended (5600K or

3200K)

ANGLE: $6 - 60^{\circ}$ (90° Sans Lentille)

Fixation: 16mm (diamètre)

Diamètre Volet / SPEEDRING:

128 mm (DOP Snapbag)

SCRIM: 5,5"

Poids dimension kit: Selon configuration



<u>Kit Alpha 800 comprenant</u>: Alpha 800 + Lampe (5600K ou 3200K), Ballast elec. Hi Speed Wi-Fi, Volet, Fresnel, Extension 7,50m, Valise.

Tête

Alpha 800W : Poids / Dimensions: 5.50 Kg – 23 x 30 x 34 cm

Type de Lampe: G22-800W UV Block single ended (5600K or 3200K)

ANGLE: 6 – 60° (110° ° Sans Lentille)

Fixation: 16mm (diamètre)

Diamètre Volet / SPEEDRING:

197 mm (DOP Snapbag)

SCRIM: 7-3/4"

Poids dimension kit:

21.5 Kg - 58.5 x 39 x 30cm



Alpha 1600 Kit includes: Alpha 1600 + Lampe, Ballast elec. Hi Speed Wi-Fi, Volet, Fresnel, Extension 7,50m, Valise.

<u>Tête</u>

Alpha 1600W : Poids / Dimensions: 9.30 Kg – 46 x 39 x 60 cm

Type de Lampe: G22-1600W UV Block single ended

ANGLE: 6 – 60° (90° ° Sans Lentille)

Fixation: 16 & 28mm (diamètre)

Diamètre Volet / SPEEDRING:

270 mm (CHIM9235)

SCRIM SIZE: 10"

Poids dimension kit:

: 31 Kg – 59 x 47 x 37cm



2.5 / 4KW

6 / 9KW

<u>Kit Alpha 4V2 comprenant</u>: Alpha 2.5/4K, Ballast elec. Hi Speed, Volet, Fresnel Spot, Fresnel Flood, Extension 15m.

Tête Alpha 2.5/4KW:

Poids / Dimensions: 20.40 Kg – 58 x 34 x 62 cm (23.60 Kg avec Lentille)

Type de Lampe: G38 – 2.5 or 4Kw single ended

ANGLE: 5 – 60° (97° Sans Lentille)

Fixation: 28mm (diamètre)

Diamètre Volet / SPEEDRING:

410 mm (CHIM9365)

SCRIM: 16"

BALLAST

Poids dimension: 17 Kg – 27 x 24.5 x 44.5cm



<u>Kit Alpha 6/9K comprenant</u>: Alpha 6/9K, 2.5/4/6/9Kw Electronic Hi Speed Ballast, Volet, Lentille Fresnel, 10m Extension.

Tête Alpha 6/9Kw:

Poids / Dimensions: 34 Kg - 65 x 45 x 76.5 cm (39 Kg avec Lentille)

Type de Lampe: GX38 – 6 or 9Kw single ended

ANGLE: 8 – 60° (97° Sans Lentille)

Fixation: 28mm (diamètre)

Diamètre Volet / SPEEDRING:

510 mm (CHIM9435)

SCRIM: 19.5"

BALLAST

Poids dimension: 24.8 Kg – 31 x 26 x 46.5cm



12 / 18KW

<u>Kit Alpha 12/18K comprenant</u>: Alpha 12/18K, 6/9/12/18Kw Elect. Hi Speed Ballast, Volet, Lentille Fresnel, Lentille Claire, 15m Extension.

Tête Alpha 12/18KW:

Poids / Dimensions: 50 Kg – 95 x 58 x 98 cm (62 Kg avec Lentille)

Type de Lampe: S30 - 12 or 18Kw Double ended

ANGLE: 6 – 60° (90° Sans Lentille)

Fixation: 28mm (diamètre)

Diamètre Volet / SPEEDRING:

735 mm (CHIM9435)

SCRIM: 29"

BALLAST

Poids dimension: 42 Kg – 44 x 32 x 48cm



